

Teknik Özellikler

Genel Özellikler	Marka / Model		PANTER S	PANTER S
	Kaldırma Kapasitesi	Q (t)	2.5	3.0
	Yük Merkezi	C (mm)	500	500
	Ayna Ön Aks Mesafesi	X (mm)	452	457
	Dingil Mesafesi	Y (mm)	1570	1570

Ağırlıklar	Forklift Ağırlığı (Standart Akü ile)	kg	5385	5585
	Aks Yüklü, Tam Yükte, Ön / Arka	kg	6537 / 813	7363 / 1022
	Aks Yüklü, Yüksüz, Ön / Arka	kg	2500 / 2350	2500 / 2885

Tires	Lastikler		SE	SE
	Ön Lastik Ölçüsü		7.00 - 12	7.00 - 12
	Arka Lastik Ölçüsü		21 x 8-9	21 x 8-9
	Lastik Sayısı, Ön / Arka		2x / 2	2x / 2
	Ön Lastik Arası Mesafe	b10 (mm)	1028	1028
	Arka Lastik Arası Mesafe	b11 (mm)	890	890

Ölçüler	Lastikler		6 / 6	6 / 6
	Ön Lastik Ölçüsü		2123	2123
	Arka Lastik Ölçüsü		1430	1430
	Lastik Sayısı, Ön / Arka		4660	4660
	Ön Lastik Arası Mesafe	b10 (mm)	5353	5353
	Arka Lastik Arası Mesafe	b11 (mm)	2200	2200
	Koltuk Yüksekliği	h7 (mm)	1150	1150
	Toplam Uzunluk	L1 (mm)	3464	3612
	Çatal Ön Yüzünden Uzunluk	L2 (mm)	2362	2367
	Toplam Genişlik	b1 (mm)	1216	1216
	Çatal Boyutları, Kalınlık En x Boy	s/e/1(mm)	45 x 100 x 1200	45 x 100 x 1200
	Çatal Taşıma Ayna Sınıfı		2A	3A
	Çatal Taşıma Aynası Genişliği	b3 (mm)	1100	1100
	Asansör Yerden Yüksekliği, Yüklü	m1 (mm)	150	150
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 (mm)	150	150
	Çalışma Koridor Genişliği 1000 x 1200 Palet ile	Ast (mm)	3705	3710
	Çalışma Koridor Genişliği 1200 x 800 Palet ile	Ast (mm)	3903	3908
Dönüş Yarıçapı	Wa (mm)	2051	2051	

Performans	Yürüyüş Hızı, Yüklü / Yüksüz	km/h	18 / 18	18 / 18
	Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz	m/s	52	0,59 / 0,52
	İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz	m/s	0,59 / 0,48	0,48 / 0,46
	Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	11 / 18	9 / 15,5
	Max. Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	14 / 23	12 / 20
	Servis Freni		Hidrolik / Elektrik	Hidrolik / Elektrik

Elektrikli Motor	Yürüyüş Motor Gücü	kW	2 x 10	2 x 10
	Kaldırma Motor Gücü	kW	24	24
	Akü Voltaj, Kapasite	V/Ah	80x620	80x620
	Akü Ağırlığı	kg	1558	1558


Bilgiler	Sürücü Kontrol Tipi		AC / Inverter	AC / Inverter
	Attacman için Çalışma Basıncı	bar	140	140
	Sürücü Ses Seviyesi	dB (A)	65	65

Teknik Özellikler

Asansör Ölçüleri (mm)

Tip	Kaldırma Yüksekliği	Serbest Kaldırma	Asansör İnmiş Yüksekliği	Asansör Açık Yüksekliği	Asansör Tilt Açısı Ön / Arka
	PANTER S				
İki Kademeli Asansör	3080	1500	2123	3738	6 / 6
	3306	1500	2236	2964	6 / 6
	3630	1500	2398	4288	6 / 6
	3930	1500	2698	4888	6 / 6
	4230	1500	2848	5188	6 / 6
	4530	1500	2848	5188	6 / 6
Üç Kademeli Serbest Kaldırma Asansör	4660	1430	2123	5353	6 / 6
	5000	1543	2236	5693	6 / 6
	5500	1720	2413	6193	6 / 6
	6000	1920	2613	6693	6 / 4
	6500	2120	2813	7193	6 / 4
	7000	2320	3013	7693	6 / 2

Yük Diagramı

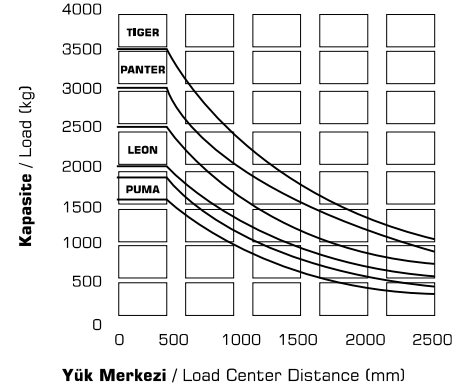

Kaldırma Kapasitesi Ölçüleri (kg)

MODEL	PANTER S				
	7.00 - 12				
ÖN LASTİK EBADI	1028				
ÖN LASTİK MESAFE	Kaldırma Yüksekliği h3	Çatal Taşıma Ayna		Integral Side Shift	
		mm	C (mm)	C (mm)	C (mm)
İki Kademeli Asansör		500	600	500	600
	3080	2500	2250	3000	2725
	3306	2500	2250	3000	2725
	3630	2500	2250	3000	2725
	3930	2500	2250	3000	2725
	4230	2500	2250	3000	2725
Üç Kademeli Serbest Kaldırma Asansör	4530	2425	2250	3000	2725
	4660	2325	2250	2800	2725
	5000	2150	2125	2575	2525
	5500	1900	1875	2250	2200
	6000	1675	1650	1925	1900
	6500	1450	1425	1650	1625
7000	1250	1225	1375	1375	

